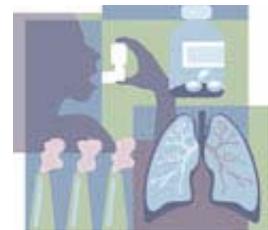
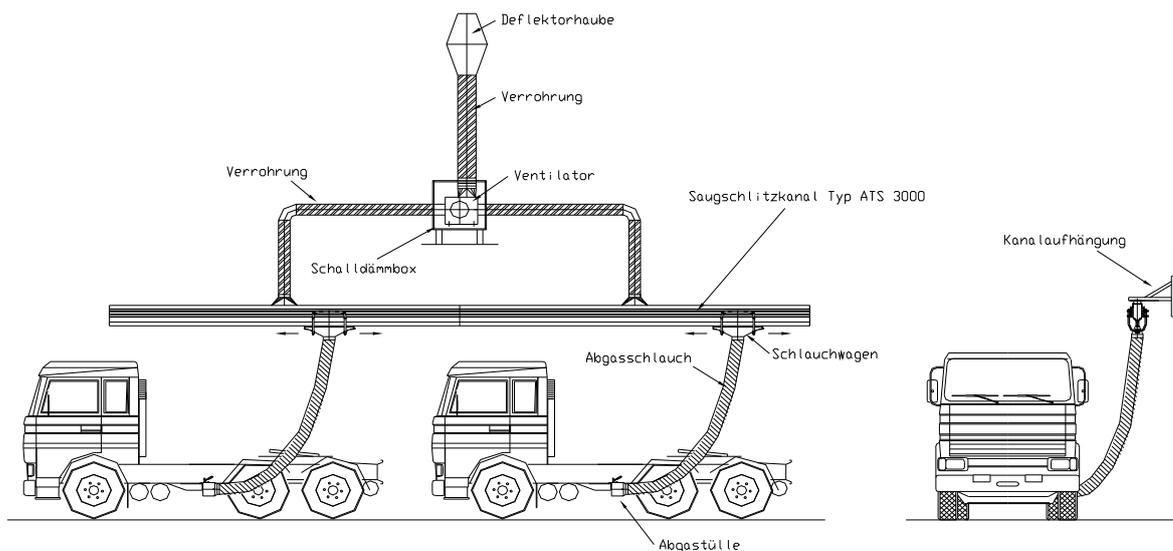
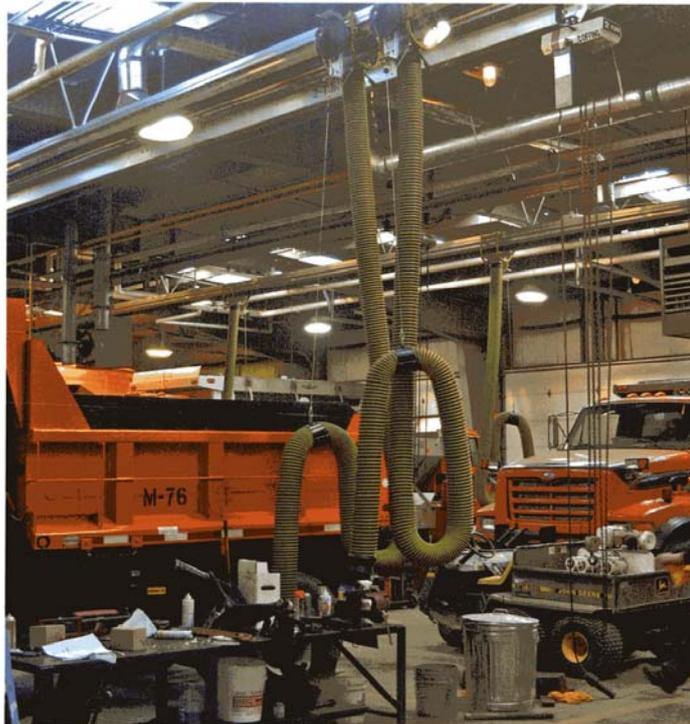



***We care about you !***



## Abgasabsauganlage für große Lkw's und Baumaschinen




Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
200-001	<b>Saugschlitzkanal Typ ATS 3000</b> Querschnitt 440cm <sup>2</sup> , aus Aluminium, stranggepresst in einem Stück L = 6m, Gewicht ~20kg/m. Im Preis enthalten: Neoprene-Dichtlippe temperaturbeständig bis +200°C und Klemmleisten		
210-004	<b>Kanalaussteifungshülse</b> (erforderlich alle 2m)		
210-001	<b>Kanalverbindungshülse Typ ATS 3000</b> Stahl, verzinkt		
110-011	<b>Kanaleinschubplatte</b> zur Stabilisierung der Kanalverbindung		
210-005	<b>Enddeckel Typ ATS 3000</b> aus Aluminium		
110-003	<b>Endanschlag Typ ATS 3000</b> 1 Satz = 4 Stück		
223-200 223-250	<b>Abgangstück stirnseitig Typ SSR 3</b> Stahl, verzinkt Ø 200mm Ø 250mm		
120-200 120-250	<b>Abgangsstück oben Typ OOR 3</b> Stahl, verzinkt Ø 200mm Ø 250mm		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
110-002	<b>Einschwenkeisen</b> Stahl, galvanisch verzinkt zur Aufnahme der Kanalaufhängung		
010-002	<b>Deckenhalter</b> Stahl, galvanisch verzinkt zur direkten Befestigung unter der Decke		
130-050 130-100 130-200	<b>Kanal - Aufhängung in V-Form</b> Verzinktes Rohr mit Gewindemuffen und Augenschrauben zur stufenlosen Längenanpassung +/-80mm. 1 Satz = 2 Rohre Rohrlänge = 500mm Rohrlänge = 1000mm Rohrlänge = 2000mm		
131-050 131-100 131-200	<b>Seitenverstrebung</b> zur Stabilisierung der Aufhängung Rohrlänge = 500mm Rohrlänge = 1000mm Rohrlänge = 2000mm		
131-017 131-018	<b>Montageschiene</b> Stahlprofil verzinkt mit Klemmpratzen zur Befestigung an Stahlträgern Länge bis 300mm Länge bis 500mm		
132-600 132-000	<b>Wandkonsole</b> Stahl, verzinkt zur Aufhängung des Saugschlitzkanals Länge = 600mm Länge = 1000mm		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
143-200 141-200	<p><b>Schlauchwagen Typ ATS 3000</b> Gestell aus verzinktem Stahlrohr, mit 8 kugelgelagerten Lauf- und Führungsrollen. Alugussdüse mit Gleitblech aus Edelstahl. <u>ohne Absperrklappe</u> Schlauchstutzen Ø 200mm <u>mit eingebauter Absperrklappe</u> Schlauchstutzen Ø 200mm</p>		
153-041	<p><b>Federzug-Balancer Typ ATS 3000</b> mit Arretierung</p> <p>Seillänge: 8,0m Tragkraft: 8,5 - 15kg</p>		
153-002	<p><b>Balancerhalterung Typ ATS 3000</b></p> <p>für Schlauchwagen Typ ATS 3000</p>		
1410-200	<p><b>Drehgelenk für Abgasschlauch</b> Stahl, verzinkt Ø200mm</p>		
932-200	<p><b>Abgastülle mit Klemmzange für Lkw's</b> Aus Aluminium mit eingebautem Schutzsieb. für Schlauch Ø200mm</p>		
932-201	<p><b>Abgastülle mit Klemmzange für Lkw's</b> Aus Edelstahl mit eingebautem Schutzsieb. für Schlauch Ø200 / Ansaugöffnung Ø250</p>		
1100-200E	<p><b>Absaugtrichter für Abgasuntersuchung</b> Aus Edelstahl, komplett mit Stativ und höhenverstellbar von 100 bis 500mm. Ansaugöffnung: B= 300mm / H= 200mm für Schlauch Ø200mm</p>		
1110-200	<p><b>Absaugtrichter</b> Aus Stahl, verzinkt, komplett mit Stativ und höhenverstellbar von 100 bis 500mm.</p> <p>für Schlauch Ø200 / Ansaugöffnung Ø300</p>		
933-200 933-200E	<p><b>Absaugadapter für obenliegende Auspuffrohre</b> Länge ca. 2m, aus verzinktem Stahlblech, mit Haltegriff. ( E = Ausführung aus V<sup>2</sup>A ) für Schlauch Ø200 / Ansaugöffnung Ø300 für Schlauch Ø200 / Ansaugöffnung Ø300</p>		

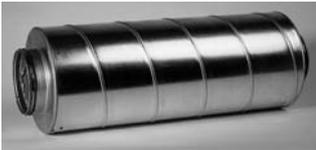

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
964-200	<p><b>Abgasschlauch Typ TR</b>  Hochwertiger Abgasschlauch aus Kunststoff mit extrem verschleißfestem Scheuerschutzstreifen, Farbe silber-schwarz auf Nylon- oder Stahlspirale.  Temperaturbeständig bis +200°C.  Beständig gegen alle aggressiven Chemikalien der Auspuffgase sowie Öle und Kraftstoffe.</p> <p>Ø 200mm      Preis pro Meter  Lieferbar in jeder Länge bis max. 20m</p>		
972-200	<p><b>Abgasschlauch Typ HT-300</b>  Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +300°C beständig.  Wandung: spezialbeschichtetes, textiles Hochtemperaturgewebe. Der Schlauch ist hochflexibel und sehr leicht.</p> <p>Ø 200mm      Preis pro Meter  Lieferbar in jeder Länge bis max. 15m</p>		
981-200	<p><b>Abgasschlauch Typ HT-500</b>  Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +500°C beständig.  Wandung: doppelartig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe. Der Schlauch ist sehr flexibel und axial stauchbar.</p> <p>Ø 200mm      Preis pro Meter  Lieferbar in jeder Länge bis max. 15m</p>		
984-200	<p><b>Abgasschlauch Typ HT-800</b>  Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +800°C beständig.  Wandung: doppelartig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe. Der Schlauch ist sehr flexibel und axial stauchbar.</p> <p>Ø 200mm      Preis pro Meter  Lieferbar in jeder Länge bis max. 15m</p>		
987-200	<p><b>Abgasschlauch Typ HT-1100</b>  Abgasschlauch für Abgastemperaturen bis +1100°C beständig.  Wandung: dreilagig spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe.</p> <p>Ø 200mm      Preis pro Meter  Lieferbar in jeder Länge bis max. 15m</p>		

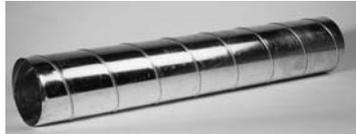
Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
955-200	<b>Kunststoff-Schlauchaufhänger</b> für Schlauch Ø200mm		
156-200	<b>Schlauchschelle</b> für Schlauch Ø200mm		
158-200	<b>Schellenabdeckung</b> für Schlauch Ø200mm		
957-200	<b>Schlauchschnellkupplung Typ "W"</b> für Schlauch Ø200mm		
957-201	<b>Schlauchschnellkupplung Typ "M"</b> für Schlauch Ø200mm		
902-200	<b>Wandschlauchhalter</b> für Schlauch Ø200mm		
945-200	<b>Schlauchverbindungshülse</b> für Schlauch Ø200mm		
155-010	<b>Seil mit Ring</b> Zum Einhängen der Abgastülle und ggf. zur Betätigung der Absperrklappe Standardlänge: 3m		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
<b>810-031</b>	<b>Ventilator Typ ATS 31</b> Aluminiumgehäuse, Aluminiumlaufrad max. 3120m³/h (freiblasend), max. 2300Pa 2,4kW - 4,55A - IP54 Gewicht: 47,0kg Schallpegel: 85 dB(A) 3~ 400V 50Hz		
<b>852-200</b>	Druckstutzen Ø200mm		
<b>854-200</b>	Saugstutzen Ø200mm		
<b>863-200</b>	Elastische Verbinder (Paar) Ø200mm		
<b>864-002</b>	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
<b>855-090</b>	Ventilatorconsole - Wandausführung		
<b>870-050</b>	Motorschutzschalter 4,0 - 6,0A		
<b>810-041</b>	<b>Ventilator Typ ATS 41</b> Aluminiumgehäuse, Aluminiumlaufrad max. 4200m³/h (freiblasend), max. 2700Pa 3,8kW - 7,7A - IP54 Gewicht: 49,0kg Schallpegel: 89 dB(A) 3~ 400V 50Hz		
<b>852-200</b>	Druckstutzen Ø200mm		
<b>854-250</b>	Saugstutzen Ø250mm		
<b>863-250</b>	Elastische Verbinder (Paar) 1 x Ø200mm / 1 x Ø250mm		
<b>864-002</b>	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
<b>855-090</b>	Ventilatorconsole - Wandausführung		
<b>870-060</b>	Motorschutzschalter 6,0 - 10,0A		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
<b>820-250</b>	<b>Ventilator Typ ATS 250</b> Stahlblechgehäuse und Stahlblechlaufrad Motor: Fabrikat Siemens max. 4000m³/h (freiblasend), max. 1800Pa 1,5kW - 3,25A - IP54 Gewicht: 60,0kg Schallpegel: 82dB(A) 3~ 400V 50Hz		
<b>850-250</b>	Druckstutzen Ø250mm		
<b>853-250</b>	Saugstutzen Ø250mm		
<b>863-250</b>	Elastische Verbinder (Paar) Ø250mm		
<b>864-002</b>	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
<b>855-250</b>	Ventilatorconsole - Wandausführung		
<b>870-040</b>	Motorschutzschalter 2,4 - 4,0A		
<b>820-315</b>	<b>Ventilator Typ ATS 315</b> Stahlblechgehäuse und Stahlblechlaufrad Motor: Fabrikat Siemens max. 6000m³/h (freiblasend), max. 3000Pa 3,0kW - 6,1A - IP54 Gewicht: 90,0kg Schallpegel: 87dB(A) 3~ 400V 50Hz		
<b>850-315</b>	Druckstutzen Ø315mm		
<b>853-315</b>	Saugstutzen Ø315mm		
<b>863-315</b>	Elastische Verbinder (Paar) Ø315mm		
<b>864-002</b>	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
<b>855-315</b>	Ventilatorconsole - Wandausführung		
<b>870-060</b>	Motorschutzschalter 6,0 - 10,0A		

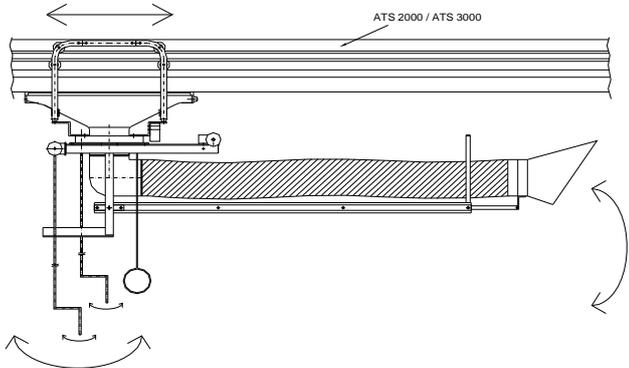
Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
<b>820-355</b>	<b>Ventilator Typ ATS 355</b> Stahlblechgehäuse und Stahlblechlaufrad Motor: Fabrikat Siemens max. 7500m³/h (freiblasend), max. 2600Pa 4,0kW - 7,8A - IP54 Gewicht: 95,0kg Schallpegel: 90dB(A) 3~ 400V 50Hz		
<b>850-355</b>	Druckstutzen Ø355mm		
<b>853-356</b>	Saugstutzen Ø355mm		
<b>863-355</b>	Elastische Verbinder (Paar) Ø355mm		
<b>864-002</b>	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
<b>855-355</b>	Ventilatorconsole - Wandausführung		
<b>870-060</b>	Motorschutzschalter 6,0 - 10,0A		
<b>820-400</b>	<b>Ventilator Typ ATS 400</b> Stahlblechgehäuse und Stahlblechlaufrad Motor: Fabrikat Siemens max.10000m³/h (freiblasend), max.2400Pa 7,5kW - 13,8A - IP54 Gewicht: 120,0kg Schallpegel: 91dB(A) 3~ 400V 50Hz		
<b>850-400</b>	Druckstutzen Ø400mm		
<b>853-401</b>	Saugstutzen Ø400mm		
<b>863-400</b>	Elastische Verbinder (Paar) Ø400mm		
<b>864-002</b>	Schwingungsdämpfer (4-Stück)		
<b>855-400</b>	Ventilatorconsole - Wandausführung		
<b>870-070</b>	Motorschutzschalter 10,0 - 16,0A		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
890-100 890-125	<b>Schalldämmgehäuse</b> aus verzinktem Stahlblech. Schalldämmbox mit wärme- und schallisolierender Auskleidung, Inspektionstür und Einbausatz. Schallpegelminderung ca. 15-18 dB(A) Typ WN 100 (für Ventilator ATS 31, 41, 250) Maße: 920 x 920 x 920mm Typ WN 125 (für Ventilator ATS 315 - 400) Maße: 1170 x 1170 x 1170mm		
870-700	<b>Reparaturschalter</b>		
890-101	<b>Wandkonsole für Schalldämmgehäuse</b> verzinktes Profil für Typ WN 100 / 125		
891-200 891-250 891-315	<b>Rohrschalldämpfer</b> L = 900mm Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
893-200 893-250 893-315	<b>Deflektorhaube</b> mit Regenablauf und Vogelschutzgitter		
894-200 894-250 894-315	<b>Horizontalausblasrohr</b> 45° abgeschrägt, mit Vogelschutzgitter		
895-200 895-250 895-315	<b>Dachdurchführung</b> Stahl, verzinkt, für Flachdach Ausführung für geneigte Dächer ist für 25% Aufpreis erhältlich. Das Einkleben erfolgt bauseits durch einen Dachdecker.		
896-200 896-250 896-315	<b>Wanddurchführung</b> Stahl, verzinkt		

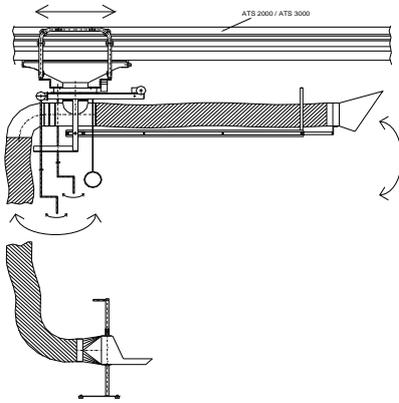
Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
1021-200 1021-250 1021-315	<b>Wickelfalzrohr DIN 24145</b> Stahl, verzinkt Lieferlänge: 3m  Ø200mm Preis pro Meter Ø250mm Preis pro Meter Ø315mm Preis pro Meter		
1022-200 1022-250 1022-315	<b>Rohrbogen 90°</b>  Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
1023-200 1023-250 1023-315	<b>Rohrbogen 45°</b>  Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
1024-200 1024-250 1024-315	<b>T-Stück 90°</b>  Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
1025-250 1025-315	<b>Reduzierung</b>  Ø250 - 200mm Ø315 - 250mm		
1027-200 1027-250 1027-315	<b>Drosselklappe</b> mit Handverstellung für Rohre  Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
1027-201 1027-251 1027-316	<b>Absperrklappe</b> mit Seil und Ring  Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
1028-200 1028-250 1028-315	<b>Steckverbinder für Rohre</b>  Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
1029-200 1029-250 1029-315	<b>Steckverbinder für Formstücke</b>  Ø200mm Ø250mm Ø315mm		

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis	Bild
1032-200 1032-250 1032-315	<b>Rohrbügel, 2-teilig mit Dämmeinlage</b> Ø200mm Ø250mm Ø315mm		
1026-000	<b>Dichtungsband, selbstklebend</b> 20m Rolle, 50mm breit		

## Saugwagen mit Ausleger für Auspuff oben

284-200	Schlauchwagen mit Alugußdüse, Schlauchstutzen Ø200mm, Edelstahlgleitblech, verzinkte Stahlrohrbügel mit Absturzsicherung. 8 kugellagerten Lauf- und Führungsrollen. Kugellagerter Drehkranz Ø400mm, Übersetzungsgetriebe, Kurbelantrieb, Ausladung 1,9m, höhenverstellbar, Kipphaube für Auspuff oben, mit Abgasschlauch Ø200mm, Temperaturbeständig bis +200°C.	

## Kombi-Saugwagen mit Ausleger für Auspuff oben und unten

283-200	Schlauchwagen mit Alugußdüse, Schlauchstutzen Ø200mm, Edelstahlgleitblech, verzinkte Stahlrohrbügel mit Absturzsicherung. 8 kugellagerten Lauf- und Führungsrollen. Kugellagerter Drehkranz Ø400mm, Übersetzungsgetriebe, Kurbelantrieb, Ausladung 1,9m, höhenverstellbar, Kipphaube für Auspuff oben, mit Abgasschlauch Ø200mm, Temperaturenbeständig bis +200°C. Standtrichter mit Schlauchanschluß Ø200mm. Abgasschlauch Ø200mm, Temperaturbeständig bis +200°C, L=5m	

*We care about you !*



**China**

**Russia**

**Germany**



**Austria**

**India**



**Switzerland**

**USA**

**Belgium**



**Australia**



**Spain**



